


ALESIS DMLITE KIT 組み立てガイド

alesis.jp

1

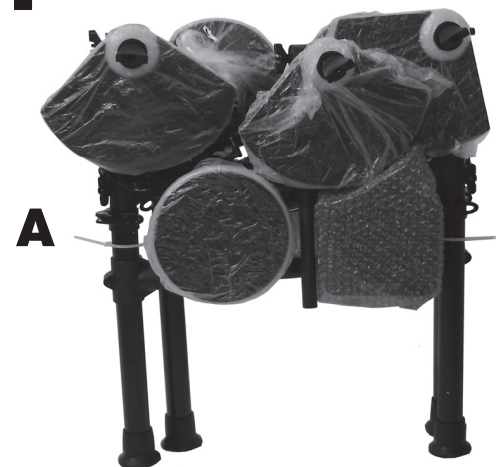

キットを箱から取り出し、床に立てます。


2



3 つのシンバル・ブームアームのウイングナットを緩め、シンバル・アームを立てます。その後、ウイングナットを締めて固定します。





3

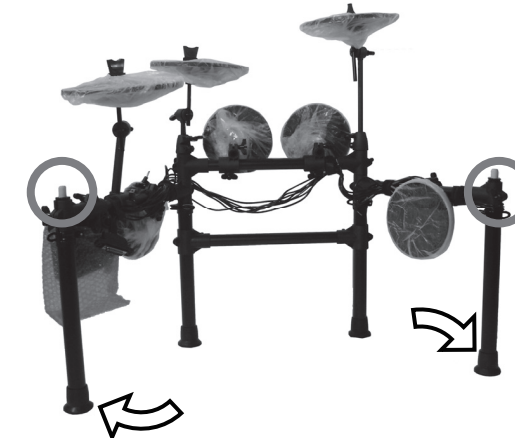

ラックを固定してある結束バンドをハサミなどで切り、ゆっくりラックを開きます（必要であれば、クランプのウイングナットを緩めてから行います。ラックを開いたら、ウイングナットは締めておきます）。

パッドについている保護用のラッピングも取り外し、ラックの脚に挿入されているドラムスティックも抜いておきます。


4

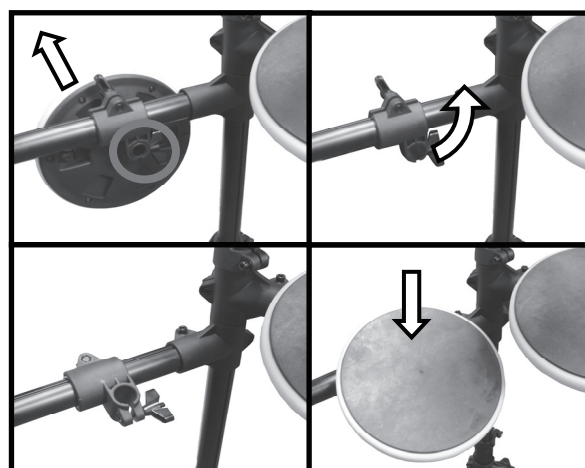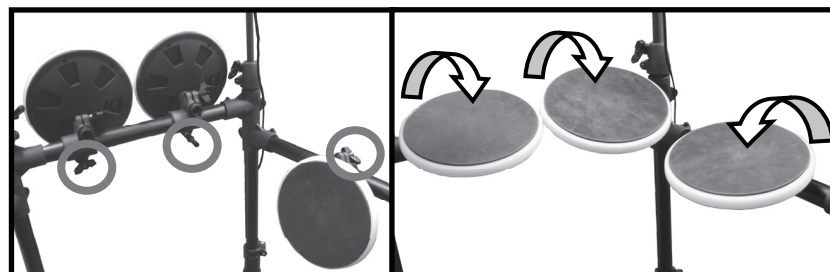

パッドが取り付けあるクランプのウイングナットを緩め、パッドの面が上を向くように調整し、その後、ウイングナットを締めて固定します。



5

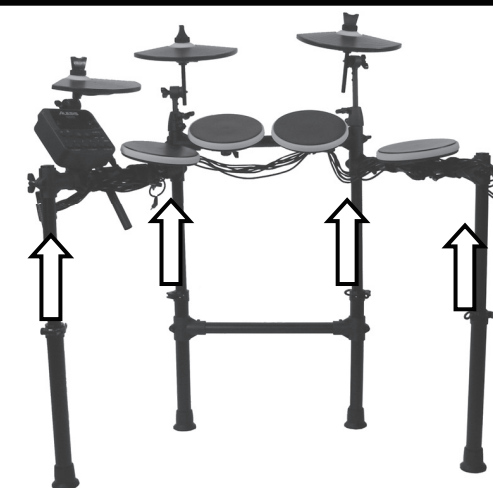

ラックの脚の上部にある 4 つのクランプを開き、ラックの上半分をちょうどよい高さまで持ち上げます。その後、クランプを締めて固定します。

ラックの脚が固定されたら、パッドやシンバルなどが適切な位置に来るように微調整します。パッドを音源モジュールに接続する方法は、裏面を確認してください。

同梱品



ドラムラック

B



電源アダプター

C



キックペダル

D



ハイハットペダル

接続



重要：

- 2つのネジで、モジュール裏面にケーブルスネークを接続し、反対の 1/4" 端子をそれぞれ対応するパッドに接続します。付属の電源アダプター (B) を接続します。
- スピーカーシステムの電源を入れるのや、ヘッドホンを接続するのは、すべてのケーブルを接続してモジュールの電源を入れた後、一番最後に行います（ボリュームは 0 にしておきます）。
- DM Lite ドラムモジュールの使用方法は、ユーザーガイドを参照してください。

ALESIS <お問い合わせ>

カスタマー・サポート部

〒106-0047 東京都港区南麻布3-19-23

オーク南麻布ビルディング6階

TEL : 03-6277-2231 FAX : 03-6277-0025